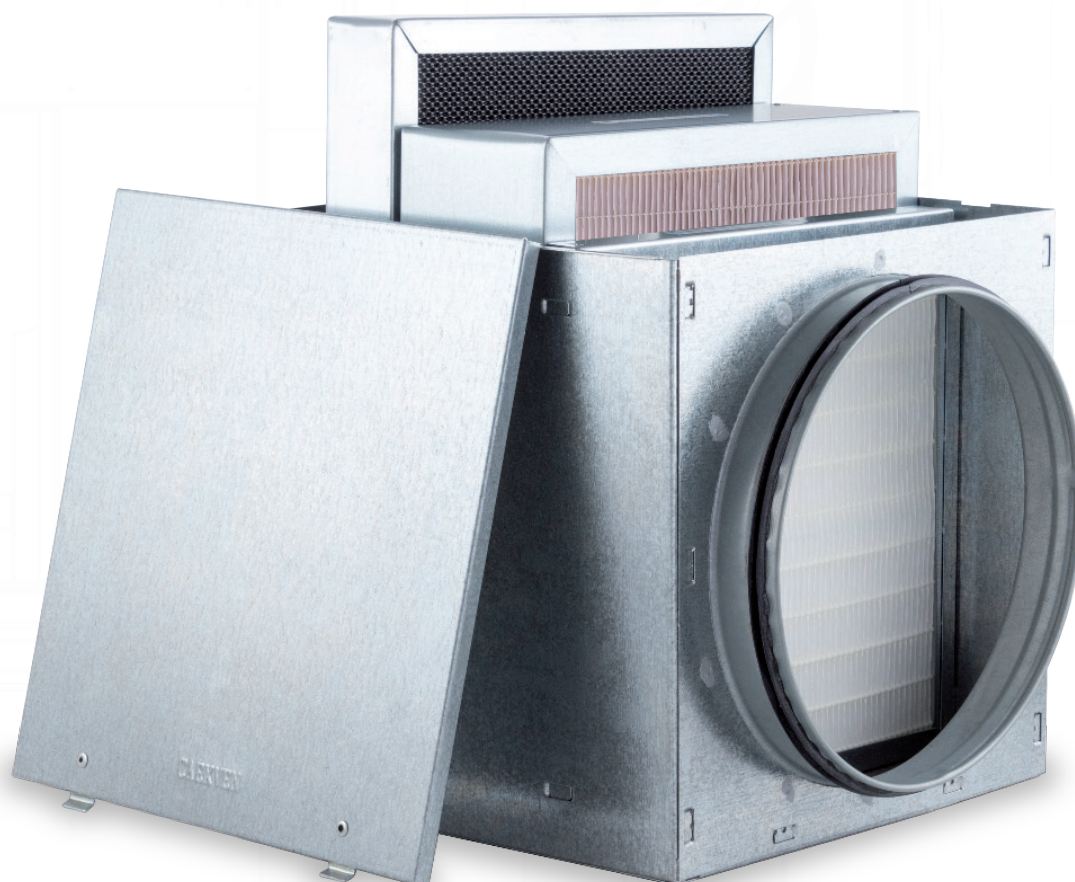


Caja portafiltros VCCFPF

Caja portafiltros tipo panel PF suministrada sin filtros

Filter holder panel type PF supplied without filters

Porte-filtre type panneau PF livré sans filtre



CE

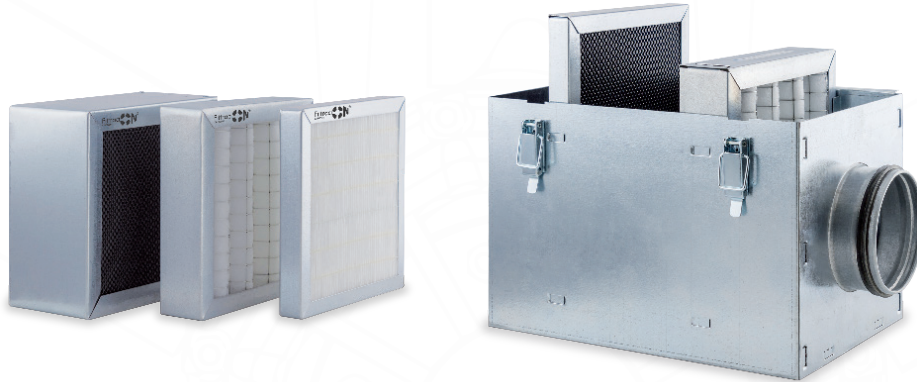
Especificaciones Specifications - Spécifications



Caja portafiltros tipo panel PF suministrada sin filtros

Características:

- Chapa de acero galvanizado Z200
- Para filtros con distinto grado de eficacia, desde un G4 a un H14 (ePM1 99.995%) o carbón activado
- Bridas circulares con junta de estanqueidad y tapa de fácil apertura para facilitar instalación y mantenimiento



Filter holder panel type PF supplied without filters

Features:

- Z200 galvanized steel sheet
- For filters with different degrees of efficiency, from a G4 to an H14 (ePM1 99.995%) or activated carbon
- Circular flanges with sealing gasket and easy-open cover to facilitate installation and maintenance



Porte-filtre type panneau PF livré sans filtre

Caractéristiques:

- Tôle d'acier galvanisée Z200
- Pour les filtres avec différents degrés d'efficacité de G4 à H14 (ePM1 99.995%) ou charbon actif
- Brides circulaires avec joint d'étanchéité et couvercle facile à ouvrir pour faciliter l'installation et la maintenance

La caja porta-filtros que hemos diseñado en CAEXVEN es el complemento ideal y necesario para su equipo de ventilación, permitiendo la eliminación de partículas y olores.

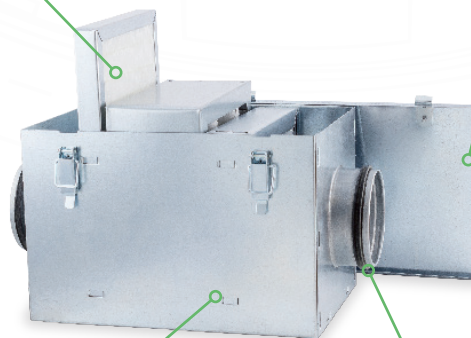
Diseñada para ofrecer una versatilidad que permita cubrir las necesidades más diversas, mediante la instalación de filtros de panel de tres espesores distintos; 24, 48 y 98 mm, con un rango de eficacia de eliminación de partículas comprendidas entre el prefiltro G4 y la filtración absoluta H14 (ePM 99.995%), pudiendo instalarse así mismo un filtro de carbón activo para eliminación de olores.

Configuración de filtros

Posibilidad de instalar filtros de panel simultáneamente de 24, 48 y 98 mm

Tapa

De fácil apertura para un reemplazo de los filtros rápido y sencillo



Caía

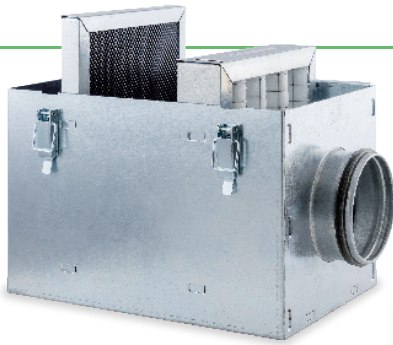
En chapa de acero galvanizado con embuticiones para poder insertar las guías

Junta de estanqueidad

Para evitar la pérdida de presión y mejorar el filtrado

Detalles de calidad; nuestro compromiso

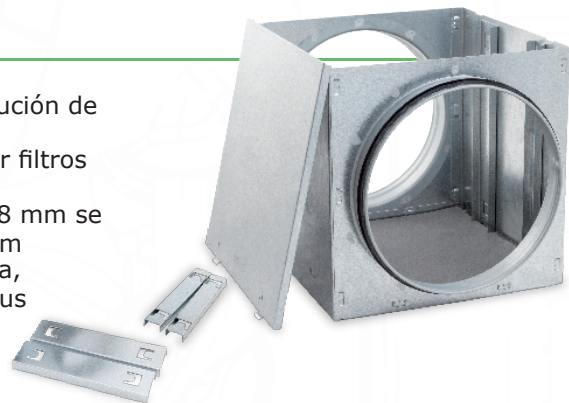
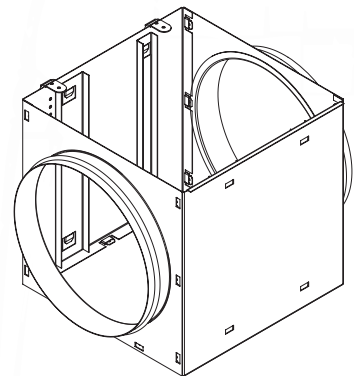

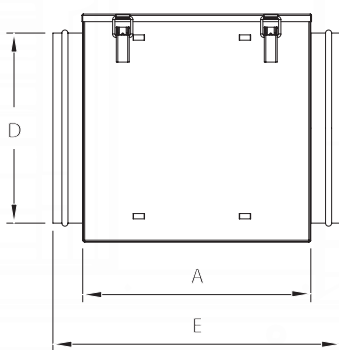
Quality details; our commitment - Détails de qualité; notre engagement

Materiales

- Cajas diseñadas para conductos de 100 mm a 450 mm de diámetro
- Juntas de estanqueidad para reducir pérdidas de presión y mejorar la eficacia de filtración
- Material aislante interior para reducir vibraciones

Sistema de instalación de filtros

- Tapa de fácil apertura para mantenimiento y sustitución de filtros
- Guías de chapa plegada con pestañas para albergar filtros de 24 y 48 mm
- Entre las guías instaladas para los filtros de 24 y 48 mm se puede alojar un filtro de 98 mm o dos filtros de 48 mm
- Embutición para pestañas en los laterales de la caja, permitiendo elegir la configuración más adecuada a sus necesidades

**Dimensiones (mm) Dimensions (mm) - Dimensions (mm)**

Modelo	A	B	C	ØD	E
VCCFPF 100	300	200	200	100	380
VCCFPF 125	300	200	200	125	380
VCCFPF 150	300	210	210	150	380
VCCFPF 200	300	250	250	200	380
VCCFPF 250	300	300	300	250	380
VCCFPF 300	300	360	360	300	380
VCCFPF 350	300	450	450	350	380
VCCFPF 400	300	450	450	400	380
VCCFPF 450	300	535	535	450	380

Características técnicas Technical characteristics - Caractéristiques techniques

Modelo	Caudales y caídas de presión según filtro																Peso kg
	Grosor	VCPRFG4		VCFM5		M6 ePM10 70%		VCF7 ePM1 55%		VCF9 ePM1 80%		VCFC Carbón activado		VCFH14 ePM1 99,995%			
	mm	m³/h	ΔPa	m³/h	ΔPa	m³/h	ΔPa	m³/h	ΔPa	m³/h	ΔPa	m³/h	ΔPa	m³/h	ΔPa		
VCCFPF 100	24	200	27			200	37	200	49	200	58	200	87			2,95	
	48	200	27	200	31	200	31	200	44	200	57	200	174	75	234		
	98			200	25	200	25	200	35	200	50	160	201	110	228		
VCCFPF 125	24	310	65			310	89	310	117	310	140	310	207			2,95	
	48	610	65	310	75	310	75	310	105	310	136	215	200	75	234		
	98			310	60	310	60	310	83	310	120	160	201	110	228		
VCCFPF 150	24	400	88			400	122	400	159	400	190	340	204			3,07	
	48	400	88	400	102	400	102	400	143	400	184	240	204	85	239		
	98			400	82	400	82	400	113	400	164	180	207	120	225		
VCCFPF 200	24	600	97			600	133	600	174	600	208	490	206			3,6	
	48	600	97	600	112	600	122	600	157	600	201	345	205	120	235		
	98			600	89	600	89	600	123	600	179	260	210	170	222		
VCCFPF 250	24	880	98			880	135	880	177	880	221	710	204			4,26	
	48	880	98	880	114	880	114	880	159	880	205	500	203	175	239		
	98			880	91	880	91	880	125	880	182	380	212	250	225		
VCCFPF 300	24	1300	102			1300	140	1300	183	1300	218	1050	212			5,15	
	48	1300	102	1300	118	1300	118	1300	165	1300	212	750	217	255	235		
	98			1300	94	1300	94	1300	129	1300	188	550	211	370	229		
VCCFPF 350	24	2100	107			2100	147	2100	192	2100	229	1650	210			6,6	
	48	2100	107	2100	124	2100	124	2100	173	2100	222	1150	205	400	237		
	98			2100	99	2100	99	2100	136	2100	198	900	227	560	220		
VCCFPF 400	24	2100	107			2100	147	2100	192	2100	229	1650	210			6,3	
	48	2100	107	2100	124	2100	124	2100	173	2100	222	1150	205	400	236		
	98			2100	99	2100	99	2100	136	2100	198	900	227	560	220		
VCCFPF 450	24	3000	108			3000	148	3000	194	3000	232	2350	211			7,8	
	48	3000	108	3000	125	3000	125	3000	175	3000	225	1700	222	560	232		
	98			3000	100	3000	100	3000	137	3000	200	1250	217	800	221		

En caso de instalar más de un filtro, la pérdida de carga total de los filtros instalados será igual a la suma de cada uno por separado.

In case of installing more than one filter, the total pressure loss will be equal to the sum of each one separately.

En cas d'installation de plusieurs filtres, la perte de charge totale sera égale à la somme de chacun d'eux séparément.

Las características pueden sufrir modificaciones. Para más información consúltenos o visite nuestra página web www.caexven.com