



VCEBACP-VCEDB-VCEXD

Ventiladores para baño helicoidales con descarga a "Shunt? O al exterior

Ventilador:

Carcasa de plástico polipropileno.

Hélice en material plástico polipropileno.

Dirección del aire del motor hacia la hélice (A) y de la hélice al motor (B)

Motor:

Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44.

Monofásicos 230 V -50 Hz.

Temperatura máxima del aire a transportar: de -30° C a +120° C.

Acabado:

Plástico polipropileno.


Descripción

Sistemas de extracción de pequeño tamaño con ventilador helicoidal con la clara función de renovar y mejorar la calidad del aire del baño evitando así malos olores y humedades. Aunque han sido diseñados para baño se pueden colocar en cualquier otra estancia de la vivienda.



- 1 Ventilador; Hélice en material plástico polipropileno
- 2 Motor; Monofásico de 230V con cojinetes autolubricados
- 3 Carcasas; Plástico polipropileno e inoxidable

Dimensiones

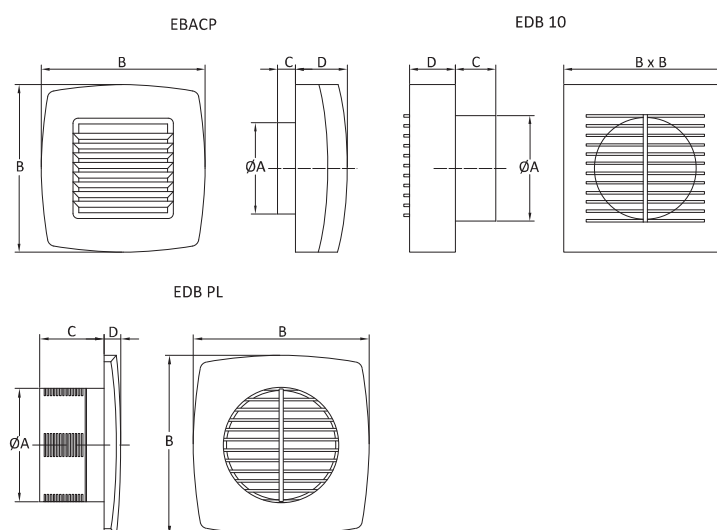

Modelo	ØA	B	C	D
VCEBACP 102B	100	150	70	45
VCEBACP 153C	100	150	70	45
VCEDB10	100	150	45	35
VCEDB10PL	95	150	80	10
VCEDB12PL	115	165	100	10
VCEDB15PL	145	190	120	15
VCEDBSLT10	95	140	80	20
VCEDBSLT12	118	170	95	30
VCEBACP153C	100	155	55	20
VCEDB10	205	235	65	35

Características

Modelo	Velocidad (r.p.m)	Intensidad 230 V (A)	Potencia (W)	Caudal (m3/h)	Nivel Sonoro (dB)	Peso (kg)
VCEBACP102B	1800	13	98	15	15	0,4
VCEBACP153C	2000	19	190	22	22	0,6
VCEDB10	2500	15	320	15	15	0,4
VCEDB10PL	2500	15	98	15	15	0,4
VCEDB12PL	2450	20	190	18	18	0,5
VCEDB15PL	2100	25	320	25	25	0,7
VCEDBSLT10	2300	12	90	15	15	0,4
VCEDBSLT12	2450	20	190	39	39	0,9
VCEDBSLTIX10	2300	12	90	15	15	0,7
VCEDBSLTIX12	2450	20	190	39	39	0,9
VCEXDA	2000	15	100	14	14	0,4
VCEXDB	2500	35	300	25	25	1,1