



VCINDUCT

Extractor helico-centrífugo para conductos de alto rendimiento y bajo nivel sonoro

Ventilador:

Carcasa de plástico polipropileno.

Hélice en material plástico ABS.

Dirección del aire del motor hacia la hélice.

Caja de bornes externa, con posición variable.

Motor:

Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44.

Monofásicos 230 V - 50 Hz.

Temperatura máxima del aire a transportar: a -20° C a +50° C.

Acabado:

Plástico polipropileno.

Descripción


Sistemas extractor que tiene como fin aspirar y renovar el aire de una estancia. En este tipo de extractores, híbridos entre un extractor axial y un centrífugo, el aire entra de la misma forma que los axiales y sale como en los centrífugos. Cuentan con la ventaja de no conllevar un gasto energético demasiado alto y que son sumamente silenciosos.

Adecuados para pequeños sistemas de extracción o impulsión domésticos o de pequeños locales.



- 1 Ventilador; Hélice en material plástico ABS
- 2 Motor; Monofásico de 220V con cojinetes autolubricados
- 3 Carcasa; Plástico polipropileno

Dimensiones




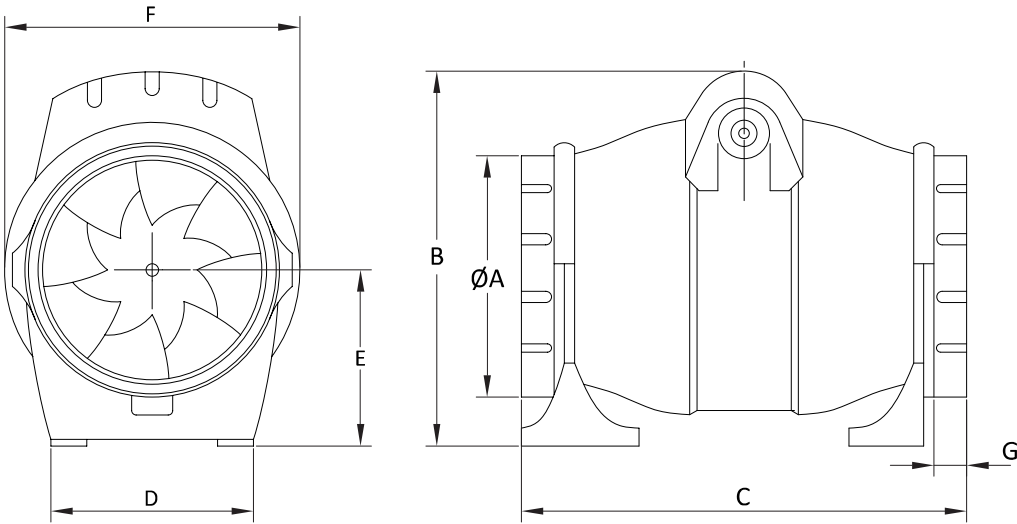


Modelo	ØA	B	C	D	E	F	G
VCINDUCT100	98	177	238	100	89	100	20
VCINDUCT125	122	217	262	100	100	168	20
VCINDUCT150	147	244	293	130	115	192	20
VCINDUCT160	156	234	273	110	113	215	20
VCINDUCT200	197	278	354	142	140	230	50
VCINDUCT250	247	335	442	142	165	280	50
VCINDUCT315	310	425	503	175	195	345	50

Características

Modelo	Velocidad (r.p.m)	Intensidad 230 V (A)	Potencia (W)	Caudal (m3/h)	Nivel Sonoro (dB)	Peso (kg)
VCINDUCT100	2300	30	0,20	190	34	1,4
VCINDUCT125	2300	37	0,25	280	35	1,5
VCINDUCT150	2400	60	0,30	552	43	2,2
VCINDUCT160	2400	60	0,30	552	43	2,2
VCINDUCT200	2400	125	0,55	1040	50	3,4
VCINDUCT250	2400	177	0,80	1040	53	6,8
VCINDUCT315	2600	330	1,45	2350	56	11,0

Curvas

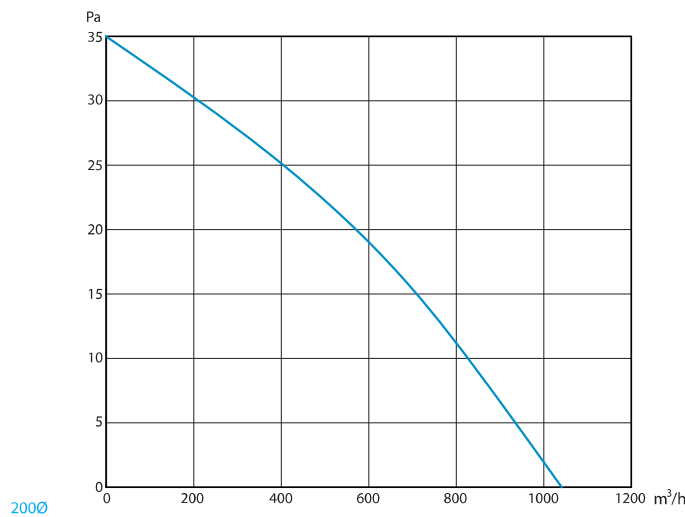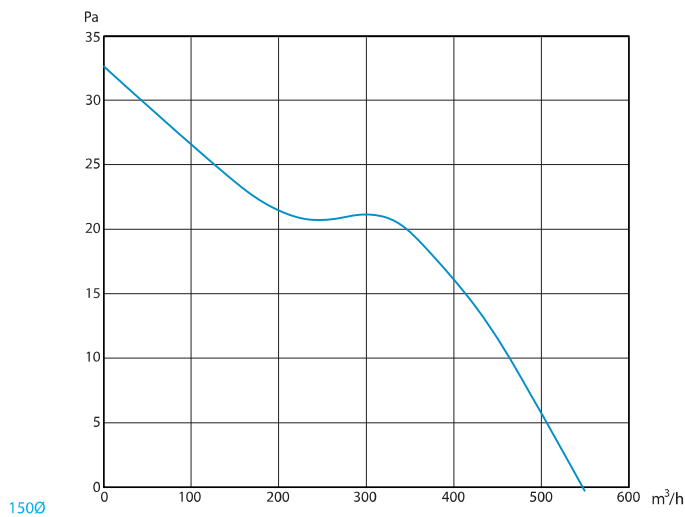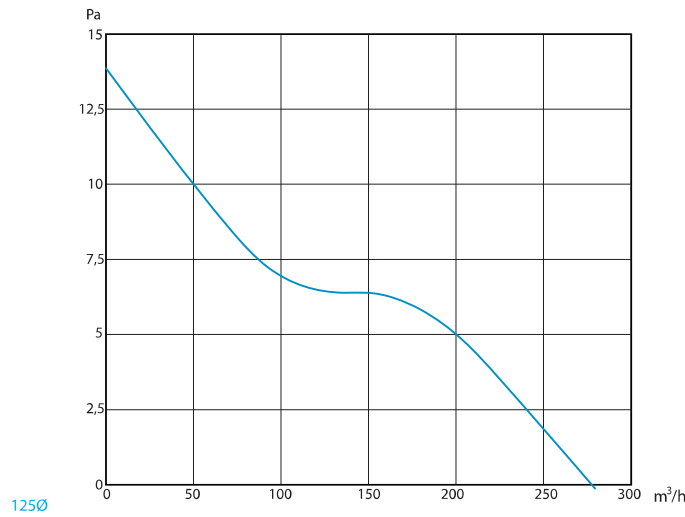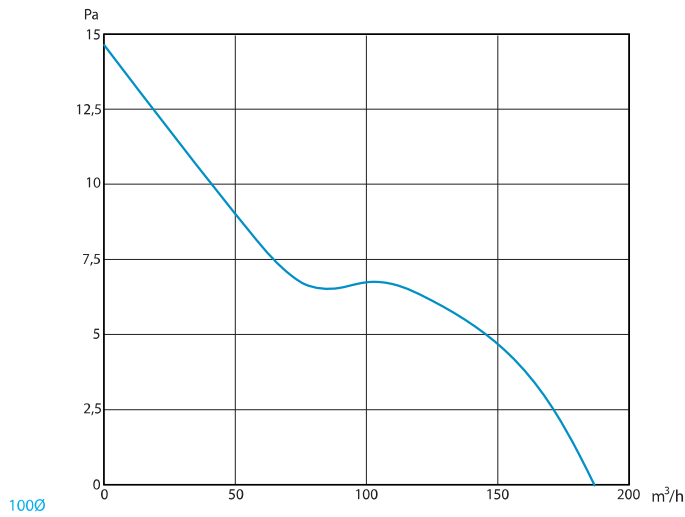

Curvas

