
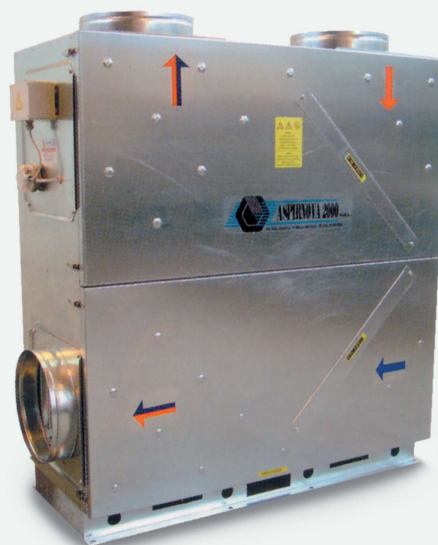


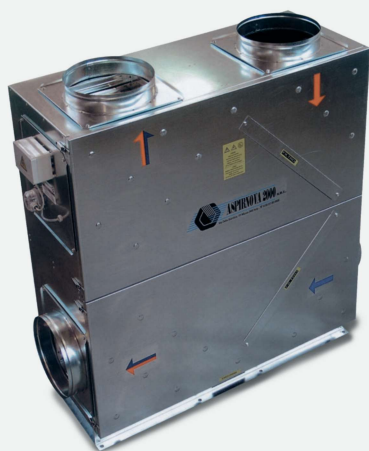

VCRCV

Recuperador de calor vertical

Características:

*Diseño compacto con motores monofásicos EC inverter
Intercambiador de placas de aluminio con bypass motorizado
Eficiencia mínima: 73%*

Sistemas de control

*Cuadro de control con señalización de filtros sucios
Sondas de temperatura en admisión y retorno
Conexiones para sonda de CO₂*


Calidad del aire

Posibilidad de filtros según RITE

Descripción

Gama de recuperadores de calor diseñados y contruidos conforme a la directiva ErP, por lo que la eficiencia térmica de recuperación de calor en todos los modelos es superior al 73 %

son una solución de ventilación eficiente, aportando aire limpio de confort al interior de las edificaciones, recuperando la energía del aire viciado que expulsamos al exterior; siendo muy adecuados para la ventilación de viviendas y ambientes públicos tales como bares, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, oficinas, colegios, en general todo tipo de locales de pequeña y mediana dimensión. Con diferentes tecnologías de recuperación de energía de los intercambiadores de calor, en función de la gama, alcanzan eficiencias de recuperación de calor de hasta el 94 %.

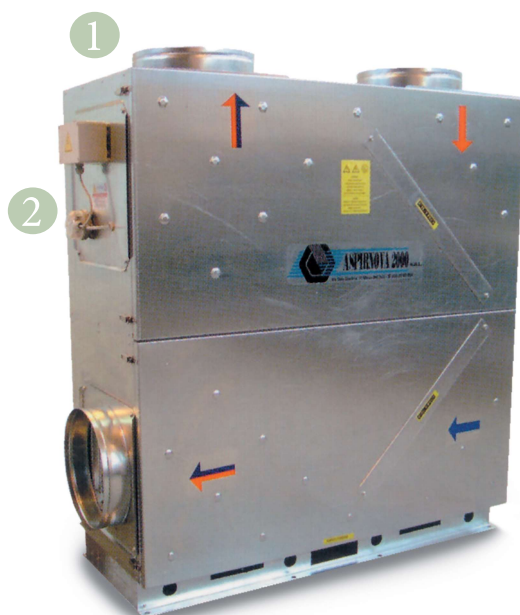


1 Difusor ajustable; Cortina de aire con impulsión a través de difusor ajustable, para obtener una óptima dirección del aire.

2 Protección; Caja de bornas exterior y presostato diferencial para el control del nivel de colmatación de los filtros

3 ;

Dimensiones

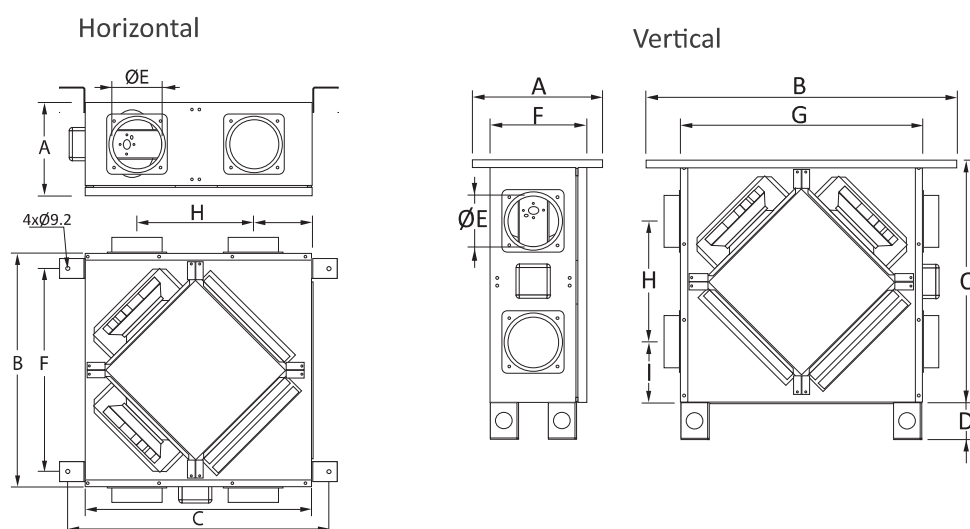

Modelo	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I
VCRCV150	450	1050	850	100	150	380	850	500	175
VCRCV150	450	1200	1000	100	150	380	1000	500	250
VCRCV180	450	1200	1000	100	180	380	1000	500	250
VCRCV250	610	1450	1200	100	250	525	1200	600	300
VCRCV315	610	1450	1200	100	315	525	1200	600	300
VCRCV315	610	1450	1200	100	315	525	1200	600	300
VCRCV315	670	1650	1350	100	315	575	1350	750	300
VCRCV350	670	1650	1350	100	350	675	1350	750	300
VCRCV350	770	1650	1350	100	350	675	1350	750	300
VCRCV350	850	1550	1350	100	350	775	1350	750	300
VCRCV350	850	1900	1350	100	350	775	1350	1080	285
VCRCV350	850	1900	1650	100	350	775	1650	1080	285
VCRCV450	1000	1900	1650	100	450	775	1650	940	355
VCRCV600	1130	2200	2150	100	600	1110	2150	1300	425
VCRCV600	1130	2200	2150	100	600	1110	2150	1300	425

Características

Modelo	Bocas (mm)	Intensidad 230 V (A)	Potencia (Cv)	Caudal (m3/h)	Nivel Sonoro (dB)	Peso (kg)
VCRCV500F7F7F8150	150		2x125	550		57,0
VCRCV700F7F7F8150	150		2x123	750		66,0
VCRCV1200F7F7F8180	180		2x274	1200		86,0
VCRCV1600F7F7F8250	250		2x485	1600		117,0
VCRCV2000F7F7F8315	315		2x425	2000		102,0
VCRCV2300F7F7F8315	315		2x816	2300		135,0
VCRCV2800F7F7F8315	315		2x1040	2800		167,0
VCRCV3200F7F7F8350	350		2x982	3250		183,0
VCRCV3800F7F7F8350	350		2x954	3800		208,0
VCRCV4500F7F7F8350	350		2x1290	4700		245,0
VCRCV4900F7F7F8350	350		2x1820	5000		245,0
VCRCV5400F7F7F8350	350		2x2000	5400		340,0
VCRCV6500F7F7F8450	450		2x2210	6700		340,0
VCRCV7100F7F7F8600	600		2x2230	7400		550,0
VCRCV7100F7F7F8800	800		2x2800	10500		550,0
VCRCV8500F7F7F8600	600		2x2170	9000		
VCRCV8500F7F7F8800	800		2x2240	12000		